

F4

1500kg Transpalet revoluționar



- Multifunctional pentru diverse aplicatii
- Reducerea efortului operatorului
- Dimensiuni mici (l2=400mm) si greutate redusa (120kg)
- Pana la 2 baterii Li-ion detasabile de 24V - 20Ah
- Compartiment de depozitare detasabil
- Disponibil în diferite lungimi și latimi ale furcilor



Producător			EP
Denumirea modelului			F4
Conducere			Electric
Capacitatea de încărcare	Q	kg	1500
Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600
Greutatea de serviciu		kg	120
Lungime până la fața furcilor	l2	mm	400
Lățimea totală	b1/b2	mm	590/695
Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	55/150/1150
Raza de întoarcere	Wa	mm	1360
Grad maxim de încărcare/încărcare, încărcat/în gol		%	6/16
Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	24/20

F4 -- Multifuncțional pentru diverse aplicații

F4 oferă o flexibilitate maximă în configurații pentru fiecare aplicație, de la utilizare ocazională la sarcini grele. Având un design cu două sloturi de alimentare, F4 oferă opțiunea a două baterii de 24V/20Ah pentru a maximiza timpul de funcționare pentru aplicațiile cu normă întreagă. Configurația standard cu o singură baterie vine cu un container de depozitare portabil pentru a păstra totul ușor accesibil în deplasare. Versatilitatea sa face ca F4 să fie un aparat multifuncțional, perfect pentru diverse sarcini în cel mai rentabil mod.



Utilizare intensă



container de depozitare portabil

De ce seria F?


■ Proiectare bazată pe platformă pentru a maximiza avantajul competitiv pe piață

Seria F dispune de platforma F, care simplifică configurarea autocamionului și permite cumpărătorilor să aleagă dintre 4 șasiuri diferite în funcție de aplicație. Designul produsului oferă valoare și creează o strategie de produs flexibilă prin introducerea de noi echipamente care răspund diferitelor cerințe ale pieței.



■ Operațiuni de economisire a costurilor pe tot parcursul ciclului de distribuție

4 unități pe cutie ca aprovizionare standard cu ridicata reduce cheltuielile totale prin întregul proces de distribuție. F4 poate găzdui **176 de unități** într-un container de transport maritim de 40', comparativ cu cele 108 unități ale EPT12-EZ, ceea ce poate ajunge la o reducere de **30-40%** a cheltuielilor de transport maritim.


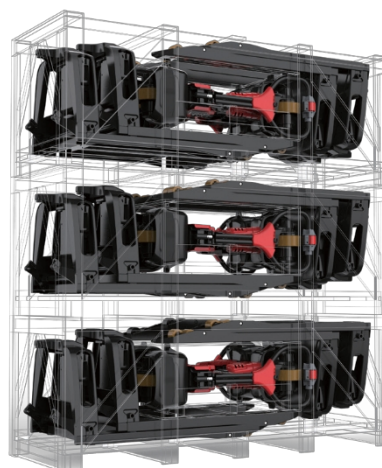


Li-Ion Camion de paletă 1.5T

F4

1.1	Producător			EP
1.2	Denumirea modelului			F4
1.3	Conducere			Electric
1.4	Tipul de operator			Pietonal
1.5	Capacitatea de încărcare	Q	kg	1500
1.6	Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	950
1.9	Ampatament	y	mm	1180
2.1	Greutatea de serviciu		kg	120
2.2	Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	480/1140
2.3	Sarcina pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	90/30
3.1	Tipul de anvelope			Poliuretan
3.2	Dimensiunea pneurilor, față			210mm×70mm
3.3	Dimensiunea pneurilor, spate			80mm×60mm
3.4	Roți suplimentare (roțițe)		mm	74mm×30mm
3.5	Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)		mm	1x, -/4
3.6.1	Lățimea benzii de rulare, față	b ₁₀	mm	—
3.7.1	Lățimea benzii de rulare, spate	b ₁₁	mm	410 (535)
4.4	Înălțimea de ridicare	h ₃	mm	105
4.9	Înălțimea mânerului cârmei în poziția de acționare min./max.	h ₁₄	mm	750/1190
4.15	Înălțime coborâtă	h ₁₃	mm	88
4.19	Lungime totală	l ₁	mm	1550
4.20	Lungime până la fața furcilor	l ₂	mm	400
4.21	Lățimea totală	b ₁ /b ₂	mm	590 (695)
4.22	Dimensiunile furcii	s×e×l	mm	55X150X1150
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b ₅	mm	560 (685)
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m ₂	mm	25
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paletă 1000×1200 transversale	Ast	mm	2160
4.34.2	Lățimea culoarului pentru paletă 800×1200 pe lungime	Ast	mm	2025
4.35	Raza de întoarcere	Wa	mm	1360
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/h	4/4.5
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/încărcată		m/s	0.017/0.020
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/descărcată		m/s	0.058/0.046
5.8	Grad maxim de încărcare/descărcare, încărcat/încărcat		%	6/16
5.10	Frână de serviciu			Electromagnetic
6.1	Puterea nominală a motorului de acționare S2 60 min		kW	0.75
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	0.5
6.4	Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	24/20
6.5	Greutatea bateriei		kg	5
6.6	Consumul de energie în conformitate cu DIN EN 16796		kWh/h	0.18
6.7	Producția de cifră de afaceri în conformitate cu VDI 2198		t/h	60
6.8	Eficiența cifrei de afaceri în conformitate cu VDI 2198		t/kWh	333.33
8.1	Tipul de control al acționării			DC
10.5	Proiectarea direcției			Mecanică
10.7	Nivelul presiunii sonore la urechea conducătorului auto		dB(A)	74

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da niciun alt avis. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.

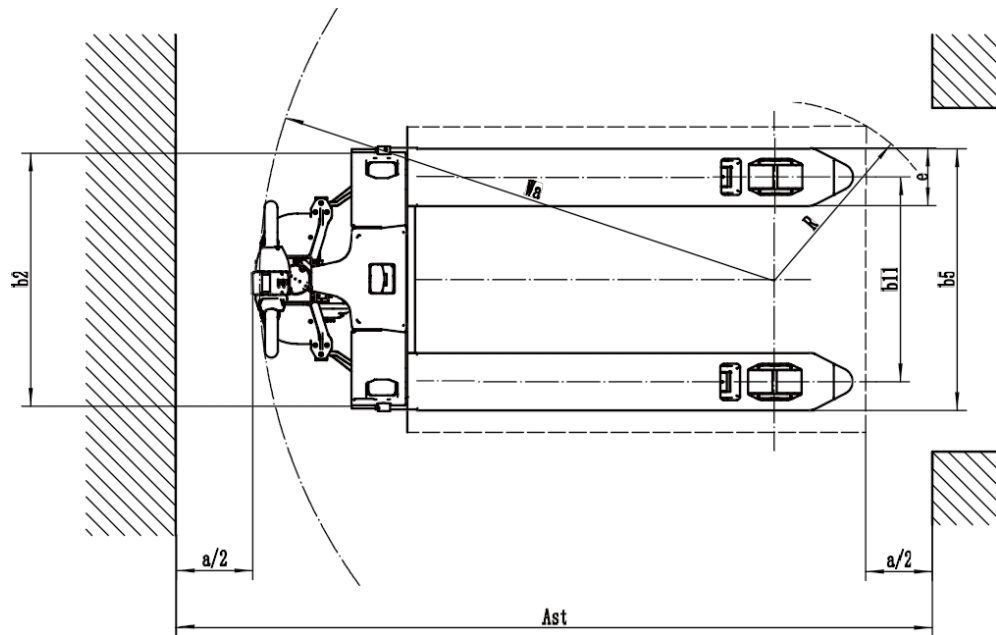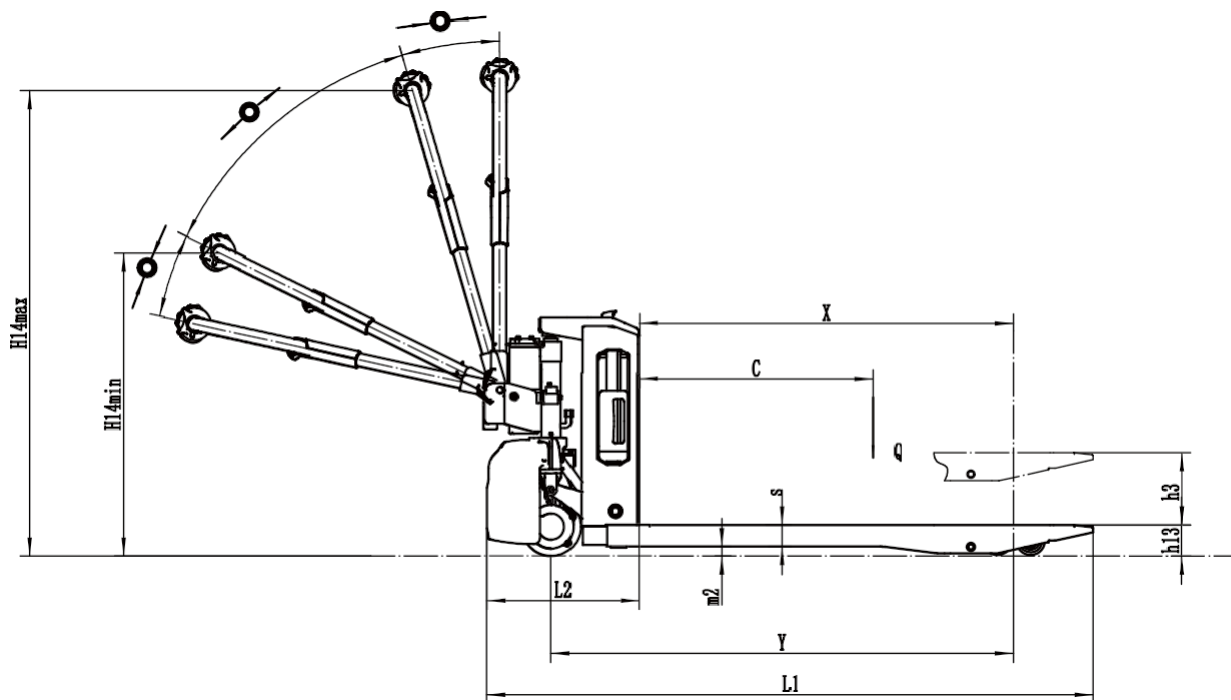

Opțiune:

Nu.	Articole opționale	F4
1.1	Dimensiunea furcii	● 1150*560○900*560○1000*560○1220*560○1350*560○1500*560 ○900*685○1000*685○1150*685○1220*685○1350*685○1500*685
1.3	Înălțimea furcii coborâte	● 80
1.6	Capacul de acționare de la sol	● 55mm
2.1	Tipul roții de încărcare	● Dublu○Singur
2.2	Material roți de încărcare	● PU
2.3	Materialul roții de antrenare	● PU
2.7	Capacitatea bateriei	● 20AH×1○20AH×2○20AH×3○20AH×4
2.8	Încărcător	● 24V-5A extern○24V-10A extern○24V-4A extern DC-DC
2.9	Indicator de baterie	● Fără timp
2.16	tip de cap de mâner	● Mâini cu mâner mic○ET Mâini cu mâner mare
3.3	Roți pivotante	● Nu○Da și nu este personalizat
3.12	Buzzer	● Da și nu este personalizat
3.16	Viteza broaștei țestoase	● Da și nu este personalizat
4.8	Ansamblul de acționare	● Da și nu este personalizat
5.2	Baza încărcătorului	● Nu○Da și nu este personalizat
Notă : ●Standard ○ Opțional - Inconformitate		